


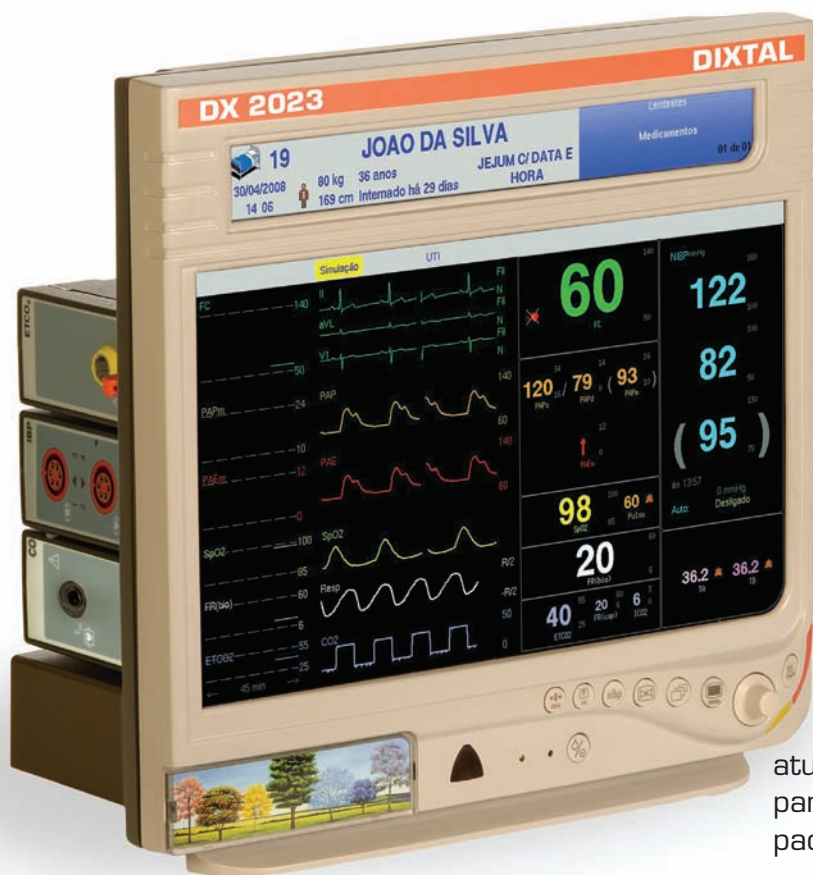

O **DX 2023** é um Monitor de Sinais Vitais Modular com Vídeo Interno, destinado a ambientes hospitalares para monitoração dos sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatos.

Possui uma tela de Apoio Clínico desenvolvida para fornecer informações importantes de suporte ao operador sem interferir na tela principal de monitoração.

Principais características

- Apresentação das curvas e parâmetros em Vídeo LCD Colorido de Matriz Ativa.
- Ajuda na tela através do menu ou através da tela de apoio clínico com mensagens mais completas, sem abreviações e sem interferir na tela principal de monitoração.
- Comunicação HL7.
- Facilidade de operação através de controles na tela.
- Calculadora para auxílio em possíveis cálculos.
- Configuração automática através da inserção/retirada do(s) módulo(s) de expansão.
- Utilização de *pen drive* para atualizações de software ou ainda para gravação das informações do paciente e/ou monitor.
- Possibilidade de integração com Central de Monitorização Fisiológica.
- Possibilidade de impressão através de impressora ou Registrador Térmico (opcionais).
- Evolução dos parâmetros em formatos gráfico e numérico.
- Possibilidade de visualização de *mini disclosure*, permitindo ao usuário analisar o sinal de ECG e/ou outras curvas.
- Alarmes sonoros e visuais.
- Possibilidade de acesso remoto às informações do paciente (opcional).
- Controles através de diversos dispositivos, tais como teclado, botão rotacional e/ou tela sensível ao toque (opcional) facilitando a programação.
- Módulo de bateria recarregável tornando-o independente da disponibilidade de energia da rede elétrica (opcional).

DX 2023

MONITOR DE SINAIS VITAIS MODULAR COM VÍDEO INTERNO



Módulos internos

- Análise de Arritmia e Segmento ST (opcional)
- Eletrocardiograma - ECG 7D (12D opcional)
- Oximetria – SpO₂
- Pressão Não Invasiva – NIBP
- Respiração
- Temperatura (2 canais)

Módulos externos (opcionais)

- Analisador de Agentes Anestésicos
- Capnografia (Main/Side/MicroStream®)
- Comunicação
- Débito Cardíaco
- Eletroencefalografia
- Fração Inspirada de Oxigênio
- Índice Bispectral – BIS®
- Pressão Invasiva (IBP)
- Pressão Invasiva com ΔPP (IBP *Plus*)
- Registrador Térmico
- Ventilação

Especificações gerais

Dimensões

330 x 340 x 230 mm (alt x larg x prof)

Peso

6 kg (sem os módulos externos)

Alimentação

Rede Elétrica: 100 – 240 VAC

Frequência: 50/60 Hz

Potência da Fonte: 240 VA

Bateria recarregável (opcional)

Tela do Vídeo

Tipo de Display: TFT/LCD colorido

Tamanho da tela: 12" (diagonal) + tela de apoio clínico

Características adicionais

Alça para transporte

Espaço para arte

Controle automático de brilho

Diferentes modos de tela

Tecclas de acesso rápido

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

DIXTAL BIOMÉDICA IND. COM. LTDA.

Manaus - AM - Av. Rodrigo Otávio, 1111 - Japiim - 69077-000

Porto Alegre - RS - Av. Cristóvão Colombo, 1636 - 90560-001

São Paulo - SP - R. Eng. Francisco Pitta Brito, 703 - 04753-080

Tel. 11 5548-4155 / 5546-4155 - Fax 11 5548-4883

www.dixtal.com.br

Patentes requeridas. Sujeito a alteração sem aviso prévio.